



2N® Indoor Talk

Odpovídací jednotka 2N® Indoor Talk se díky designovému zpracování hodí do každého bytu a domu. Estetického vzhledu bylo docíleno pomocí skleněného povrchu a efektního podsvícení ikon. Důraz byl však kladen především na výběr těch nejvyšších audio komponent pro dosažení kvalitního zvuku. S venku stojícími návštěvníky si tak můžete promluvit, jako by stáli vedle vás. Pozvěte je dál a stiskem ikony jim z pohodlí domova otevřete dveře.

Vilové domy
Rezidenční komplexy

Kondominia
Kancelářské komplexy



Luxusní vzhled a materiály

2N® Indoor Talk je nejen praktickým, ale také estetickým doplňkem do bytu. Vyroben je ze skla a dalších vysoce kvalitních materiálů. Jeho tenké tělo vystupuje ze zdi pouhých 10mm.

Možnost přizpůsobení vašim potřebám

Nastavte požadovanou intenzitu podsvícení ikon, z 10 druhů vyzváněcích melodií si vyberte svou nejoblíbenější nebo si dopřejte klid s režimem „Nerušit“.

Zvuk v HD kvalitě s vysokou hlasitostí

2N® Indoor Talk těží z HD audio kodeku a inovativního designu výstupu pro reproduktor, jež mu dovolují dosáhnout vysoké hlasitosti a vynikající srozumitelnosti při hovoru.

2N® Indoor Talk

VLASTNOSTI

Přesná instalační krabice

Speciální zápusťná krabice umožňuje po finálním umístění odpovídací jednotky produkt jemně pootočit pro dosažení vodorovné instalace.

Concierge hovor

Volejte z 2N® Indoor Talk, mimo IP interkom od 2N, na další odpovídací jednotku ve vašem bytě, nebo třeba na recepci vašeho rezidenčního domu.

Snadný upgrade na video komunikátor

2N® Indoor Talk je možné bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do instalace vyměnit za video odpovídací jednotku od 2N. Používají totiž stejné napájení i instalační krabici.

Vstup pro zvonkové tlačítko

Tlačítko dveřního zvonku u vchodových dveří bytu nebo domu snadno připojíte přímo k zařízení 2N® Indoor Talk.


Rodičovský zámek

Předejít tomu, aby vaše děti při hraní omylem vpustili domů cizince, je snadné. Stačí přidržením tlačítek aktivovat rodičovský zámek.

Režim „Nerušit“

Aktivací služby „Nerušit“ zamezíte vyzvánění buď jednorázově, nebo pro předvolené časové intervaly. Využijete ji, když potřebujete mít naprostý klid.

SCHEMA

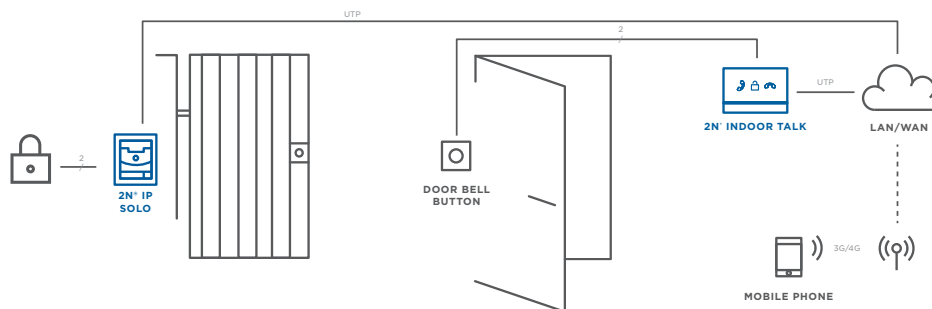

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | 10 až 30 V, až do 12 W nebo PoE 802.3af |
| Příkon | 10 W |
| Doporučené napájení | 12 V / 1 A |
| Ochrana proti přepólování | ano |

Uživatelské rozhraní

| | |
|----------|---|
| Ovládání | 7 kapacitvých tlačítek s RGB LED podsvícením |
| Provoz | tlačítko RESET při dlouhém stisku převede do tovární nastavení, 3 LED diody indikující stav |

Audio

| | |
|------------------------|----------------|
| Mikrofon | integrován |
| Reproduktor | integrován, 2W |
| Výstup indukční smyčky | 600 mV RMS |

Rozhraní

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| LAN | 10/100BaseT, RJ-45; Cat5e nebo lepší |
| Vstup | pro připojení dveřního zvonku |
| Typ vstupu | spínací kontakt (tlačítko/relé) |
| Typ kontaktu | normálně rozepnutý (NO) |
| Parametry kontaktů | až do 50 V / 5 mA, DC |

Mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Rozměry (Š x V x H) | 185 x 128 x 48.2 mm |
| Váha | 387 g |
| Provozní teplota | 0 až 50 °C |
| Provozní relativní vlhkost | 10 až 90 % (nekondenzující) |
| Skladovací teplota | -20 až 70 °C |
| Doporučená nadmořská výška | 0 - 2000 m |

HARDWARE & SOFTWARE

2N® IP Verso – modulární bezpečnostní interkom pro náročné zákazníky

2N® IP Force – nejodolnější IP interkom na světě

2N® IP Solo – kompaktní IP interkom ideální pro Home Automation

2N® IP Vario – variabilní interkom s reprezentativním designem

2N® IP Base – kompaktní IP interkom s HD kamerou

2N® Mobile Video – video vrátník na vašem chytrém telefonu

2N® Access Commander – software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek