

NIKY a NIKY S

JEDNOFÁZOVÉ
UPS
od 600 do 3000 VA



SVETOVÝ ŠPECIALISTA
PRE ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE A DIGITÁLNE SYSTÉMY BUDOV

 **legrand**[®]

Ideálna ochrana pre
malé kancelárie
a domáce
kancelárske
aplikácie.

Tento rad ponúka najlepší pomer kvality/ceny pre bezpečnosť dát v kanceláriách alebo domácich kancelárskych aplikáciách. Optimálna úroveň ochrany kontrolovaná mikroprocesorom a elektronickým regulátorom napätia s inteligentným komunikačným rozhraním.



Niky line interactive

Pokročilý manažment ukazovateľa
stavu batérií
AVR (automatický napäťový regulátor)
Integrovaná autodiagnostika
Funkcia studeného štartu
Mikroprocesové riadenie RS232 alebo
USB rozhranie
MODEM/LAN dátová ochrana

Niky

Line Interactive UPS - Jednofázová VI



3 100 02



3 100 13


Bal.	Obj. č.	UPS S NEMECKÝM ŠTANDARDOM VÝSTUPNÝCH KONEKTOROV					
		ZDANLIVÝ VÝKON (VA)	ČINNÝ VÝKON (W)	DOBA ZÁLOHY (min)	POČET KONEKTOROV IEC	POČET KONEKTOROV S NEMECKÝM ŠTANDARDOM	KOMUNIKAČNÝ PORT
	3 100 00	600	300	5 až 30	-	1	USB
	3 100 01	800	400	5 až 30	-	1	USB

		UPS S NEMECKÝM ŠTANDARDOM VÝSTUPNÝCH KONEKTOROV + IEC KONEKTOR					
		ZDANLIVÝ VÝKON (VA)	ČINNÝ VÝKON (W)	DOBA ZÁLOHY (min)	POČET KONEKTOROV IEC	POČET KONEKTOROV S NEMECKÝM ŠTANDARDOM	KOMUNIKAČNÝ PORT
	3 100 09	600	300	5 až 30	1	1	USB
	3 100 10	800	400	5 až 30	1	1	USB
	3 100 13	1000	600	5 až 30	2	2	RS232
	3 100 14	1500	900	5 až 30	2	2	RS232

		UPS S IEC S VIACNÁSÖBNÝMI VÝSTUPNÝMI KONEKTORMI					
		ZDANLIVÝ VÝKON (VA)	ČINNÝ VÝKON (W)	DOBA ZÁLOHY (min)	POČET KONEKTOROV IEC	POČET KONEKTOROV S NEMECKÝM ŠTANDARDOM	KOMUNIKAČNÝ PORT
	3 100 02	600	300	5 až 30	3	-	USB
	3 100 03	800	400	5 až 30	3	-	USB
	3 100 04	1000	600	5 až 30	6	-	USB
	3 100 05	1500	900	5 až 30	6	-	USB

Obj. č.	3 100 00 3 100 02 3 100 09	3 100 01 3 100 03 3 100 10	3 100 04 3 100 13	3 100 05 3 100 14
Všeobecné charakteristiky				
Zdanlivý výkon (VA)	600	800	1000	1500
Činný výkon (W)	300	400	600	900
Technológia	Line interactive VI			
Priebeh	Pseudo-sínusoida			
Vstupné charakteristiky				
Vstupné napätie	230 V			
Vstupná frekvencia	50-60 Hz			
Rozsah vstupného napätia	160 V-290 V			
Výstupné charakteristiky				
Výstupné napätie	230 V ± 10%			
Výstupná frekvencia (menovitá)	50/60 Hz ± 1%			
THD (harmonické) skreslenie výstupného napätia	< 3% lineárna záťaž			
Batérie				
Počet batérií	1	1	2	2
Typ batérie/napätie	12 V, 7 Ah	12 V, 9 Ah	12 V, 7 Ah	12 V, 9 Ah
Komunikácia a manažment				
Displej a signálky	Jedno tlačidlo a 2 LEDky na okamžitú kontrolu		Jedno tlačidlo a 4 LEDky na okamžitú kontrolu	
Dátová ochrana	RJ 11/RJ 45			
Dialkové ovládanie	Možné			
Mechanické charakteristiky				
Rozmery V x Š x H (mm)	171x95x349		239x147x354	
Váha (kg)	7	7,5	13	16
Teplotné rozhranie				
Teplota okolia (°C)	0 až 40°C			
Relatívna vlhkosť (%)	0 až 95%			
Hlučnosť (dB)	< 40			
Certifikáty				
Podľa noriem	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3			

POZNÁMKA: Čas zálohy je vyjadrený v minútach, je meraný pri optimálnych prevádzkových podmienkach.

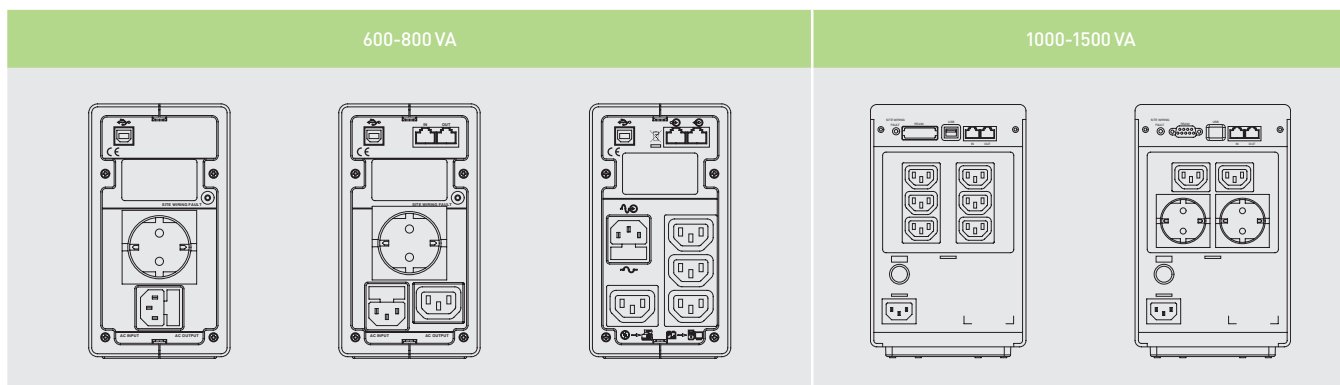

Niky S

Line Interactive UPS - Jednofázová VI-SS




3 100 06

Bal.	Obj. č.	UPS	ZDANLIVÝ VÝKON (VA)	ČINNÝ VÝKON (W)	DOBA ZÁLOHY (min)	POČET KONEKTOROV IEC	KOMUNIKAČNÝ PORT
	3 100 06		1000	600	9	6	USB-RS 232
	3 100 20		1500	900	8	6	USB-RS 232
	3 100 07		2000	1200	9	6	USB-RS 232
	3 100 08		3000	1800	8	6	USB-RS 232


Obj. č.	3 100 06	3 100 20	3 100 07	3 100 08
Všeobecné charakteristiky				
Zdanlivý výkon (VA)	1000	1500	2000	3000
Činný výkon (W)	600	900	1200	1800
Technológia	Line interactive VI-SS			
Priebeh	Sínusoida			
Vstupné charakteristiky				
Vstupné napätie	230 V ± 12% cez sieť ± 5% cez batérie			
Vstupná frekvencia	50-60 Hz			
Rozsah vstupného napätia	160 V-290 V			
Výstupné charakteristiky				
Výstupné napätie	230 V ± 10%			
Výstupná frekvencia (menovitá)	50/60 Hz ± 0,2%			
THD (harmonické skreslenie výstupného napätia)	< 3% lineárna záťaž			
Batérie				
Počet batérií	2	2	4	4
Typ batérie/napätie	12 V, 7 Ah	12 V, 9 Ah	12 V, 7 Ah	12 V, 9 Ah
Komunikácia a manažment				
Displej a signálky	Tri tlačidlá a 3 LEDky na okamžitú kontrolu stavu UPS			
Dátová ochrana	RJ 11/RJ 45			
Diaľkové ovládanie	Možné			
Mechanické charakteristiky				
Rozmery V x Š x H (mm)	247x173x369		247x173x465	
Váha (kg)	13	15	22	24
Teplotné rozhranie				
Teplota okolia (°C)	0 až 40°C			
Relatívna vlhkosť (%)	0 až 95% bez kondenzácie			
Hlučnosť (dBA)	< 40			
Certifikáty				
Podľa noriem	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3			

POZNÁMKA: Čas zálohy je vyjadrený v minútach, je meraný pri optimálnych prevádzkových podmienkach.

1000-1500-2000 VA



3000 VA





Niky S

line interactive

- Sínusoidový výstup
- Mikroprocesorová kontrola
- MODEM/LAN dátová ochrana
- RS-232 alebo USB rozhranie
- Ochrana proti kolísaniu napätia
- Integrovaná autodiagnostika
- Inteligentný batériový manažment
- Ochrana proti skratu a preťaženiu



Legrand Slovensko, s.r.o.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
tel.: +421 2 32 15 36 01
e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice

Alvinczyho ul. 12, 040 01 Košice
tel.: +421 55 32 60 320
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk